


OptiFusion

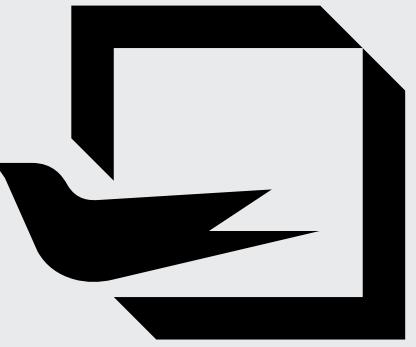

**APRIAMO
NUOVI
ORIZZONTI**

+31

anni di esperienza

+70.000

metri quadri

+2.500

partner



Dal 1994, Optimedia produce serramenti in PVC e ALLUMINIO arrivando oggi ad avere una moderna e impressionante capacità produttiva. Dal 2006, esportiamo i nostri prodotti avendo oggi più di 2.000 partners in tutto il mondo.

LA NOSTRA VISIONE:

Essere un leader europeo nella produzione di infissi in PVC e alluminio, offrendo supporto a tutti i nostri partner. Per raggiungere questo obiettivo, manteniamo i nostri principi di base fondamentali: un'alta qualità dei nostri prodotti e la relazione con i nostri partner come priorità assolute.

IL NOSTRO OBIETTIVO:

Produrre finestre e porte che siano certificate, prodotte e consegnate secondo gli standard più alti richiesti dal mercato.

FORNITORI



VEKA è riconosciuta sui mercati Europei, Americani ed Asiatici come miglior estrusore di profili in PVC di altissima qualità. Il loro segreto è cercare di soddisfare tutte le richieste del cliente finale, seguendolo passo dopo passo, rispettando la cultura di ogni paese.

veka.com



GUARDIAN GLASS è una delle vetrerie più grandi e innovative al mondo. Fondata nel 1932 a Detroit, Michigan, l'azienda opera in cinque continenti servendo più di 160 paesi.

guardianglass.com



SAINT-GOBAIN GLASS è leader europeo nella produzione dei vetri per edifici. La fabbrica gode delle più moderne linee di produzione dei vetri FLOAT dell'intera Europa. Saint-Gobain vi pone a disposizione i suoi prodotti che sono riconosciuti per la loro migliore prestazione per quanto riguarda l'isolamento acustico e quello termico ma anche per quanto riguarda la sicurezza e le soluzioni edilizie.

saint-gobain-glass.com



WINKHAUS sviluppa, produce e vende la miglior ferramenta per porte e finestre, sistemi automatizzati di chiusura, di accesso e di sicurezza. Il gruppo WINKHAUS è stato fondato nell'anno 1854 ed è sempre stata un'attività familiare anche se in presente gode di più di 2000 collaboratori a livello mondiale.

winkhaus.com



MACO è un'azienda austriaca che si è assicurata il suo successo grazie alla sua qualità nel produrre ferramenta per porte e finestre. MACO è stata la prima azienda ad essere certificata secondo la certificazione ISO 9001.

maco.at


OptiFusion

AD

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

76 mm

2 guarnizioni di tenuta
6 camere di isolamento nel telaio
5 camere di isolamento nell'anta

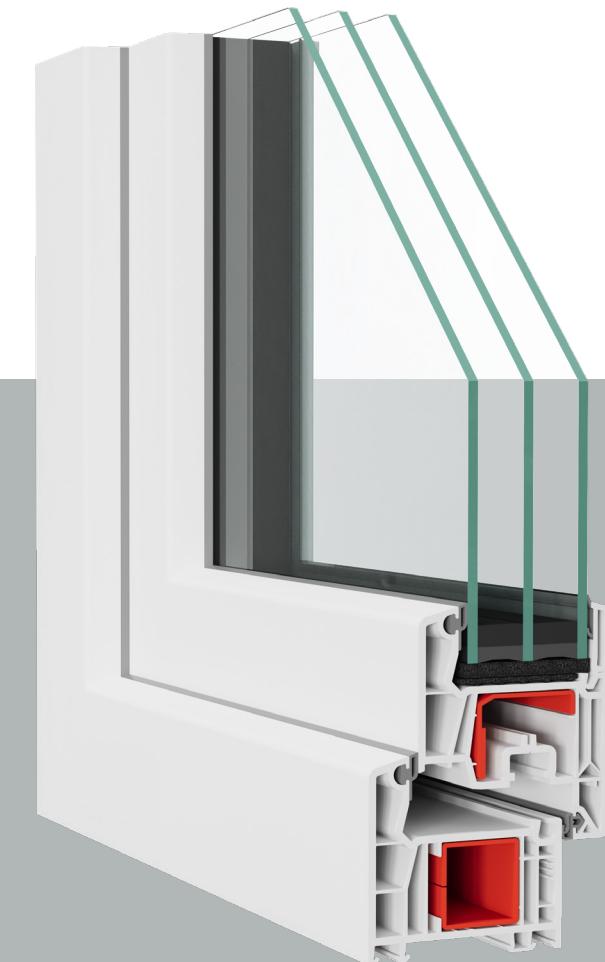

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

SPESORE MASSIMO DEL VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA

$U_w \geq 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

MASSIMA PRESTAZIONE ACUSTICA

47 dB



Con uno spessore del telaio di 76 mm, il sistema OptiFusion offre un equilibrio perfetto tra il risparmio energetico e i costi gestibili. Con una solida qualità di Classe A permette l'utilizzo delle finestre con doppio e triplo vetro garantendo un isolamento moderno, e protezione contro i rumori e gli agenti esterni, senza compromessi. Il design sottile ed efficace del OptiFusion è indicato anche per spazi dove vanno montate finestre di grandi dimensioni.

CLASSE DEL PROFILO

A




OptiFusion

MD

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

76 mm

3 guarnizioni di tenuta
6 camere di isolamento nel telaio
5 camere di isolamento nell'anta

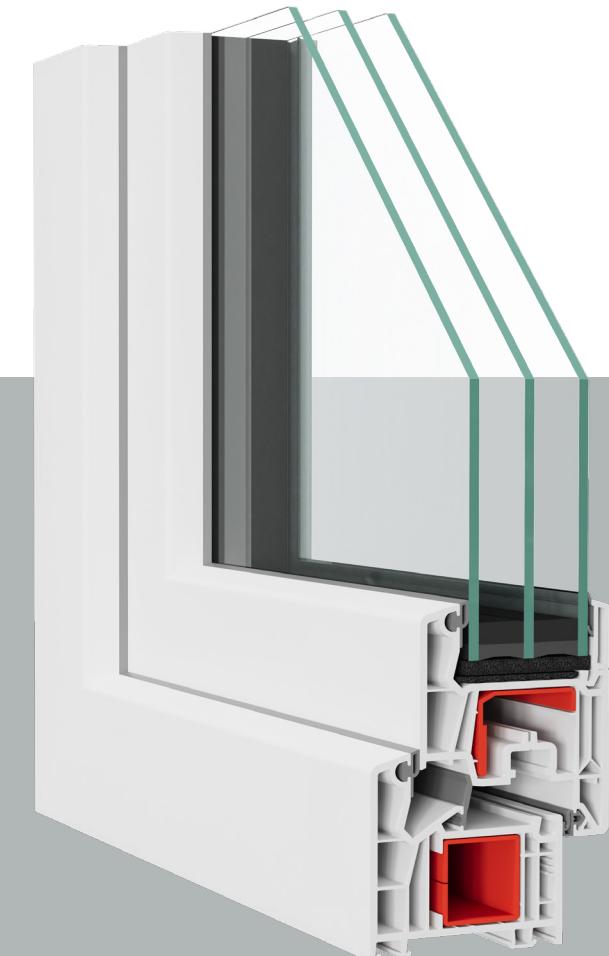

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

SPESORE MASSIMO DEL VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA

$U_w \geq 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$

MASSIMA PRESTAZIONE ACUSTICA

47 dB



Con uno spessore del telaio di 76 mm, il sistema OptiFusion offre un equilibrio perfetto tra il risparmio energetico e i costi gestibili. Con una solida qualità di Classe A permette l'utilizzo delle finestre con doppio e triplo vetro garantendo un isolamento moderno, e protezione contro i rumori e gli agenti esterni, senza compromessi. Il design sottile ed efficace del OptiFusion è indicato anche per spazi dove vanno montate finestre di grandi dimensioni.

CLASSE DEL PROFILO

A




OptiFusion

MD CON TELAIO DI RISTRUTTURAZIONE

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

76 mm

telaio con aletta da: 35 / 48 / 65 mm
3 guarnizioni di tenuta
6 camere di isolamento nel telaio
5 camere di isolamento nell'anta

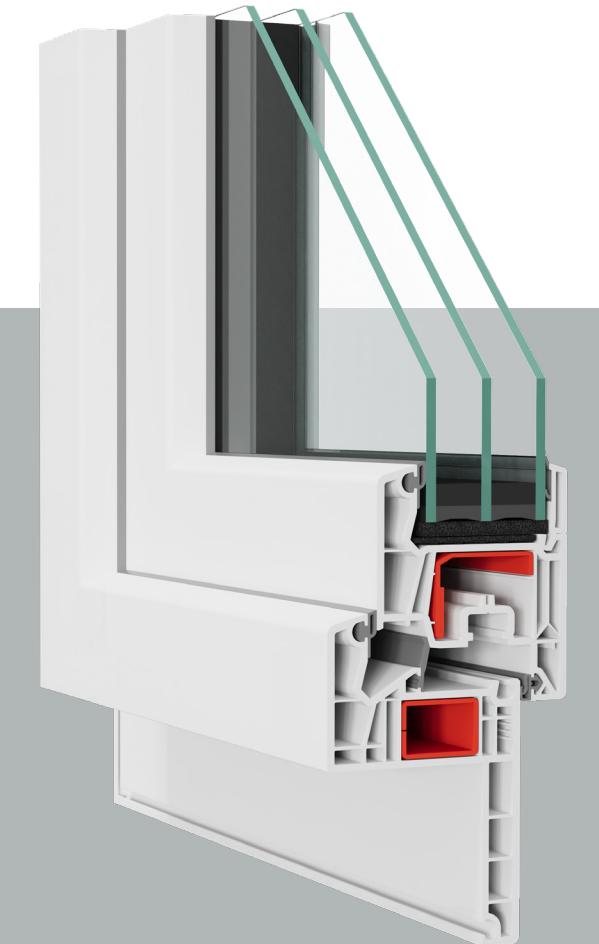

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

SPESSORE MASSIMO DEL VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA

$U_w \geq 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$

MASSIMA PRESTAZIONE ACUSTICA

47 dB



Con uno spessore del telaio di 76 mm, il sistema OptiFusion offre un equilibrio perfetto tra il risparmio energetico e i costi gestibili. Con una solida qualità di Classe A permette l'utilizzo delle finestre con doppio e triplo vetro garantendo un isolamento moderno, e protezione contro i rumori e gli agenti esterni, senza compromessi. Il design sottile ed efficace del OptiFusion è indicato anche per spazi dove vanno montate finestre di grandi dimensioni.

CLASSE DEL PROFILO

A




OptiFusion

PORTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

76 mm

3 guarnizioni di tenuta
5 camere di isolamento

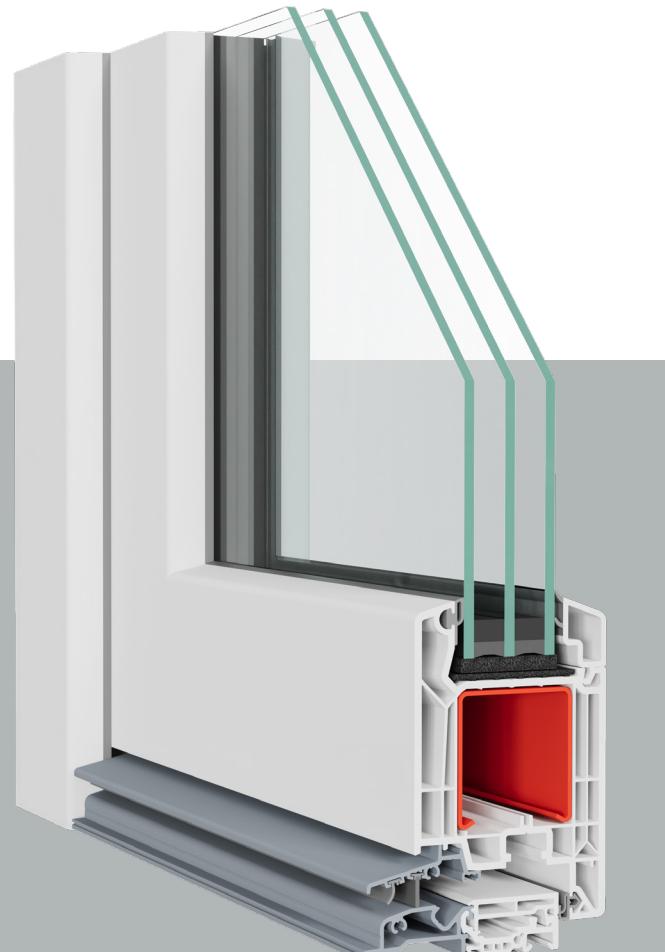

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

SPESSEZZO MASSIMO DEL VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA

$U_w \geq 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$

MASSIMA PRESTAZIONE ACUSTICA

47 dB



Con uno spessore del telaio di 76 mm, il sistema OptiFusion offre un equilibrio perfetto tra il risparmio energetico e i costi gestibili. Con una solida qualità di Classe A permette l'utilizzo delle finestre con doppio e triplo vetro garantendo un isolamento moderno, e protezione contro i rumori e gli agenti esterni, senza compromessi. Il design sottile ed efficace del OptiFusion e' indicato anche per spazi dove vanno montate finestre di grandi dimensioni.

CLASSE DEL PROFILO

A



©RAVEN windows


OptiFusion

SCORREVOLE

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

150 mm

2 guarnizioni di tenuta
5 camere di isolamento

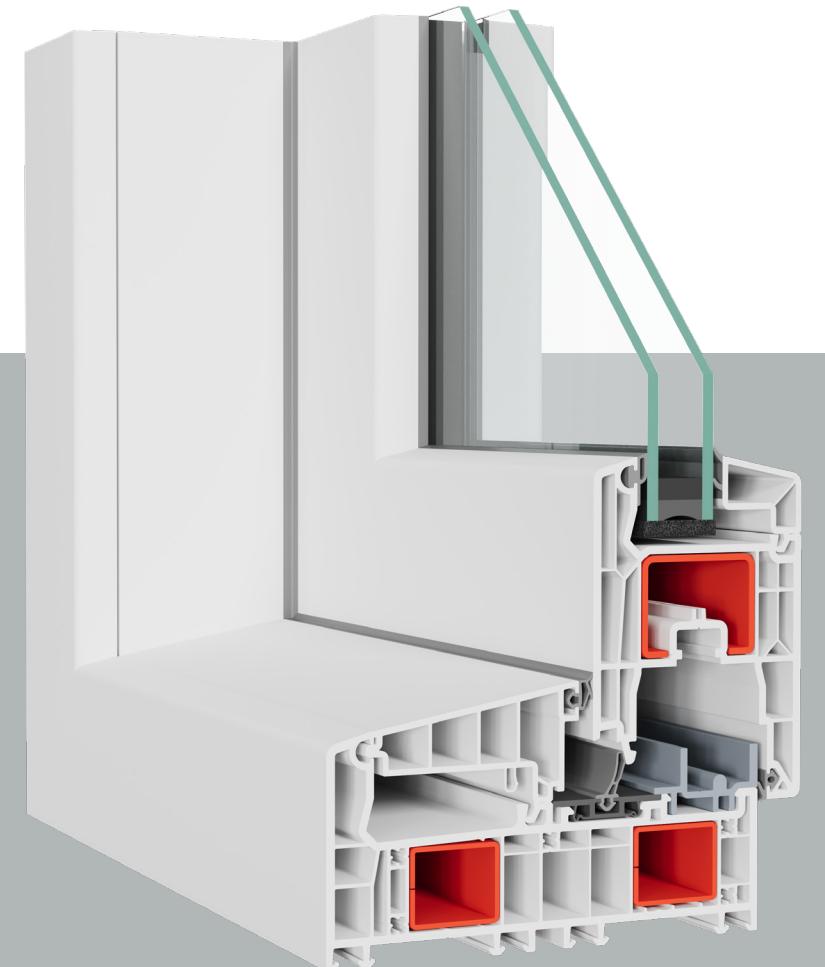

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

SPESSEZZO MASSIMO DEL VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA

$U_w \geq 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

MASSIMA PRESTAZIONE ACUSTICA

42 dB



OptiFusion Scorrevole è la soluzione moderna per spazi compatti, minimi. Il sistema permette di realizzare sia porte che finestre scorrevoli, aggiungendo un senso di spaziosità a qualsiasi casa e consentendo al contempo l'ingresso di abbondante luce naturale, migliorando notevolmente il comfort quotidiano.

CLASSE DEL PROFILO

A



Rivestimento con Carter in Alluminio del serramento in PVC

Il rivestimento con l'alluminio si basa sull'affidabilità, resistenza data dalla combinazione tra l'alluminio ed il pvc, offrendo un aspetto elegante ed un'alta stabilità, e sull'efficienza energetica realizzata grazie al sistema in PVC.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento solo all'esterno con profili estrusi in alluminio con uno spessore di 1,5 mm.

Disponibile per tutti i colori RAL e per tutte le decorazioni che imitano il legno.

Facile nella manutenzione, protegge i serramenti e ne migliora l'aspetto estetico.

Alta resistenza contro le azioni meccaniche e climatiche.

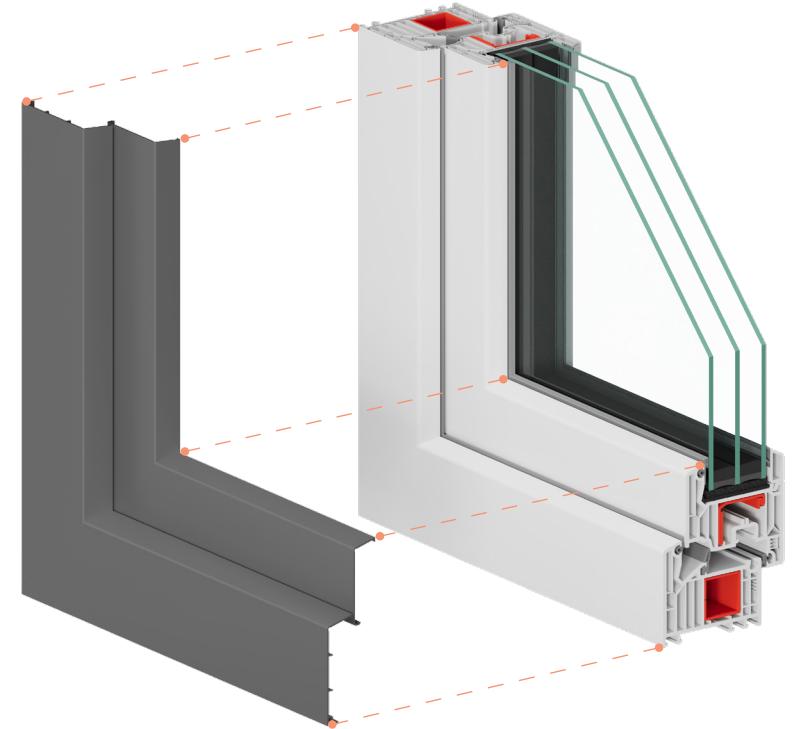

Saldataura V-Perfect


LA PERFEZIONE È DIETRO L'ANGOLO



IMPORTANTE DA SAPERE:

Standard disponibile per tutti i profili pellicolati. Stessa tempistica di consegna come nel caso della saldatura tradizionale.

L'unione perfetta tra l'efficienza del PVC e l'estetica impeccabile dei materiali più nobili. Grazie a una tecnologia brevettata che consente una giunzione dei profili perfettamente allineata eliminando ogni precedente difettosità, la finestra in PVC può vantare una qualità di finitura negli angoli che non ha nulla da invidiare ai telai realizzati in legno o alluminio. Un risultato sorprendente, fino ad oggi non raggiungibile con qualsiasi altro metodo di saldatura e che apre la tecnologia degli infissi in PVC ad infinite possibilità creative e architettoniche.

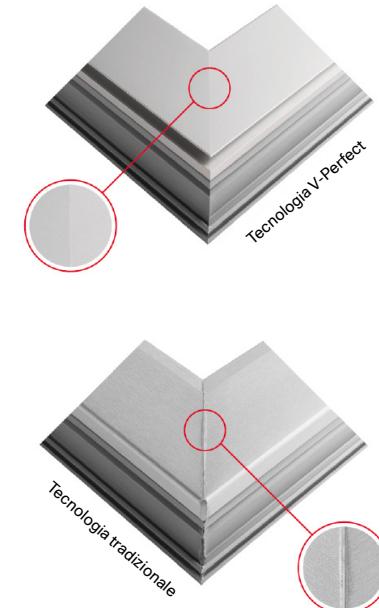

Dimensioni minime / massime: 300 x 300 / 2800 x 3194

Disponibile per l'intera gamma dei prodotti in PVC

Saldatura tradizionale ancora disponibile



Ferramenta e Maniglie

**WINK
HAUS**

maco

LA SCELTA OTTIMA SI FA IN BASE A DUE TIPI
DI SISTEMI:

Due maniglie mobili interne/esterne

Maniglia mobile all'interno e Maniglia fissa all'esterno

Una ferramenta di qualità garantisce un'ottima funzionalità e sicurezza del serramento. Optimedia vi propone due soluzioni: WINKHAUS e/o MACO. In ciascuna di queste soluzioni l'affidabilità è garantita per lo più di 15.000 cicli di apertura-chiusura. La tenuta, la chiusura multipunto e i sistemi di antieffrazione WK1 (RC1) e/o WK2 (RC2) sono alcuni dei principali vantaggi della ferramenta che utilizziamo.

Come STANDARD, la ferramenta OPTIMEDIA garantisce protezione contro la falsa manovra delle maniglie, posizione dell'anta per la microventilazione, sicurezza contro i tentativi di scasso/rapine, aiutando ad evitare la dispersione significativa di energia.

OPTIMEDIA vi propone le maniglie di finestra con un meccanismo SECUSTIK che impedisce la manipolazione fraudosa della finestra dall'esterno. Come STANDARD le maniglie e i copricerniera possono essere bianchi o marroni, in alternativa, queste possono essere Cromo Satinate, Bronzo, Oro e Avorio.

Tipologia di maniglia per finestre



TOULON

ATLANTA



Tipologia di maniglia per porte



SCHURING



GREENTEQ



Chiavi SMART

Insieme al nostro fornitore leader, siamo orgogliosi di presentare un sistema di chiusura elettronico che offre maggiore flessibilità, controllo completo ed una panoramica completa dell'intera configurazione di chiusura.

Rispetto ai tradizionali sistemi di chiusura meccanica, le chiavi SMART sviluppate da WinkHaus eccellono per il loro design intuitivo la sicurezza robusta e il risparmio sui costi a lungo termine.

APPLICAZIONI:

Abitazioni: blueCompact è perfetto per case SMART ed edifici residenziali;

Aziende: blueSmart è la soluzione ideale per aziende o edifici commerciali in crescita; Il sistema supporta l'integrazione di centinaia di cilindri e chiavi, garantendo scalabilità ed efficienza.



VANTAGGI:

Comodità

Gestisci facilmente l'intero sistema di chiusura tramite un'app

Flessibilità

Concedi l'accesso o blocca le chiavi smarrite con un semplice tocco

Maggiore controllo

Tutti gli eventi di accesso possono essere monitorati da vicino



Chiavi, disponibili in 5 colori.

Accesso remoto

Le autorizzazioni di chiusura possono essere rilasciate da remoto

Sicurezza

I dati vengono memorizzati solo sulla chiave principale

Praticità

Installazione semplice ed espansione flessibile

Vetrocamere




Il vetro rappresenta, in media, l'80% della superficie totale di un serramento. Optimedia fornisce i propri prodotti con vetrocamere SAINT GOBAIN GLASS o GUARDIAN che rispondono alle richieste d'isolamento termico, acustico e garantiscono la sicurezza e il confort desiderato. La funzione del confort inverno-estate mantiene all'interno della casa un ambiente piacevole durante l'anno e allo stesso tempo, il vetro riflessivo, offre un'eleganza superiore (luminosità fino al 71%).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per un design a parte e/o per proteggersi dagli sguardi indiscreti dei passanti, Optimedia vi mette a disposizione una vasta gamma di vetrocamere decorate con numerosi modelli, colori e texture.

Allo stesso tempo, per una maggiore eleganza, potete scegliere le inglesi, ornamenti installati tra i vetri della vetrocamera o all'esterno della stessa. Le inglesi possono essere di diverse dimensioni, colori e forme, in PVC e/o Alluminio.

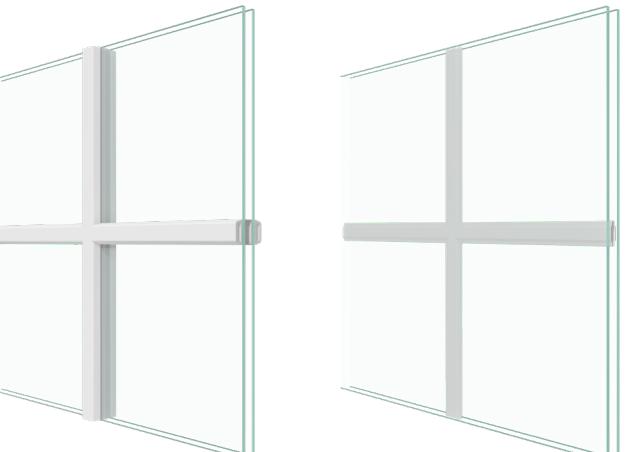

25 x 10 mm or 40 x 10 mm

18 x 8 mm or 26 x 8 mm

Vetro temperato: Optimedia ESG

ESG è un tipo di vetro che, grazie al trattamento termico, presenta una resistenza maggiore alle tensioni meccaniche e termiche sensibilmente maggiore rispetto ai semplici vetri, come anche a quelli stratificati (laminati). In caso di rottura, il vetro ESG si rompe in tantissimi piccoli pezzi non taglienti. Grazie alle sue superiori proprietà meccaniche, il vetro ESG viene consigliato in tutte le tipologie di vetrocamere.

UTILIZZO:

Dal punto di vista architettonico si possono realizzare tutti i tipi di finestre e porte interne ed esterne, come anche intere facciate con più vetri temprati legati tra di loro come anche tetti, scale e pavimenti interamente in vetro

Mobili per uso urbano: cabine telefoniche, fermate per i trasporti urbani, parapetti;

Mobili per l'interno della casa: tavoli, cabina doccia e altri oggetti che necessitano un design intelligente per prevenire incidenti casalinghi.

PERCHÉ UTILIZZARE UN VETRO TEMPERATO?



Il vetro temperato è il 50% più leggero rispetto al vetro laminato. Questo facilita il trasporto ed il montaggio, allungando la vita dei serramenti grazie alla riduzione del carico sugli elementi della ferramenta sollecitata.



Resiste 5x meglio alle tensioni, colpi, shock e sollecitazioni meccaniche riducendo eventuali flessioni rispetto ad un vetro comune o laminato che abbia lo stesso spessore.



Riduce il rischio di ferite in caso di rottura grazie alla frammentazione in piccoli pezzi, poco taglienti.


Mazzetta dei colori

Con oltre 100 pellicole e finiture (imitazioni di legno, colori solidi opachi e/o metallici) offriamo una soluzione personalizzata per il gusto di ognuno, garantendo la diversità, durabilità e resistenza nel tempo delle nostre pellicole.


Potete scegliere per il bianco due parti, bianco all'interno e pellicolato all'esterno e/o pellicolato su due parti. Le due opzioni per le guarnizioni (bianco e nere) completano perfettamente il vostro serramento.

GRUPPO 1


ANTHRAZITGRAU

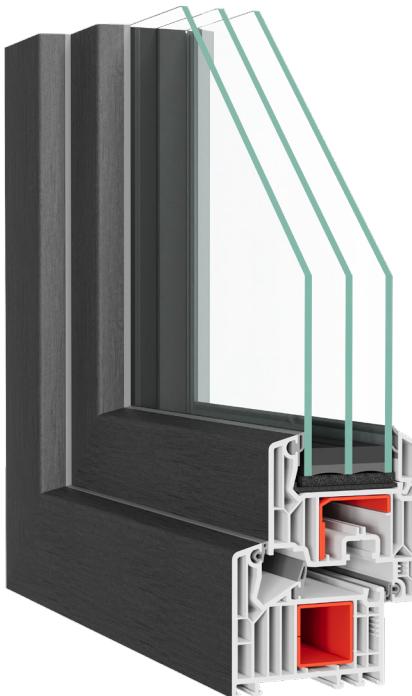

QUARZGRAU




ANTHRAZITGRAU GLATT

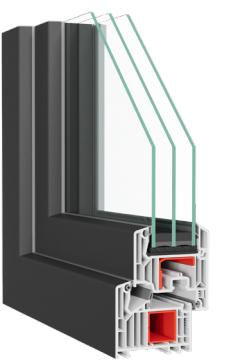


CREMEWEISS




GRAU




JET BLACK SFTN

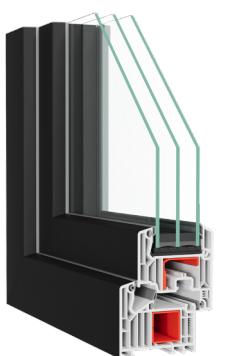


GOLDEN OAK




NUSSBAUM




MOOREICHE ST-F

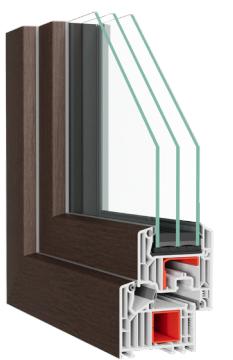


SHEFFIELD OAK LIGHT

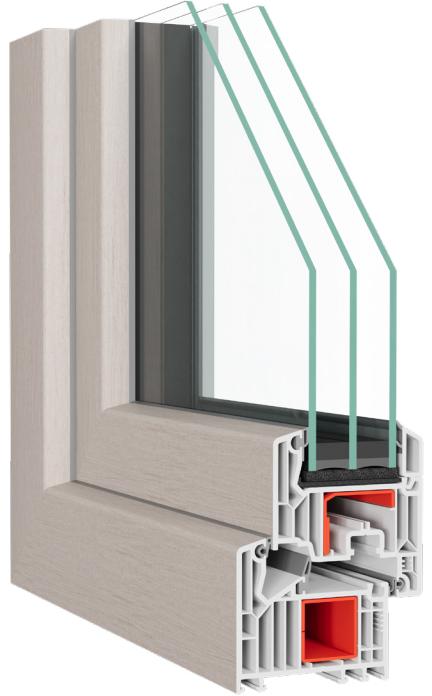

WEISS


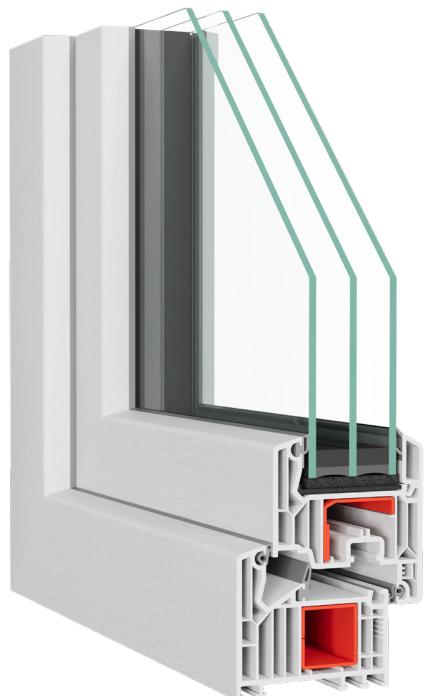


GRUPPO 2


							
BrillantWeiss	Basaltgrau Ultimatt	Eiche Dunkel FL-F1	Papyrusweiss	Metbrush Quarzgrau	Rustic Cherry	Black Cherry	Kobaltblau
							
Hellelfenbein	Alux DB 703	Schokobraun	Achatgrau Ultimatt	Metbrush Anthrazitgrau	Shogun AC	BraunMaron	Stahlblau
							
Lichtgrau	Metbrush Messing	Schwarzbraun	Signalgrau Ultimatt	Jet Black Stylo	Shogun AF	Zinkgelb	Turner Oak Malt
							
Aluminium Geburstet	Winchester XA		Betongrau	Black Ultimatt	Shogun AD	Dunkelrot	Turner Oak Toffee
							
Achatgrau	Streifen Douglasie		Quarzgrau Ultimatt	Black Smooth 2	Mountain Oak	Weinrot	
							
OptiFusion- Bianco Massa, (Avorio) Crema in massa, Marrone, Caramello, Grigio	Grau Ultimatt	Douglasie	Anthrazitgrau Ultimatt	Eiche Hell	Sheffield Oak Grey	Pastelgrun	
							
	Schiefergrau	Siena Rosso	Alux Graualuminium	Oregon	Eiche Rustical	Moosgrun	
							
	Schiefergrau Ultimatt	Siena Noce	Metbrush Silver	Bergkiefer	Macore	Dunkelgrun	
							
	Basaltgrau	Sapeli	Metbrush Platin	Irish Oak	Rosewood	Brillantblau	

GRUPPO 3


OptiFusion AD

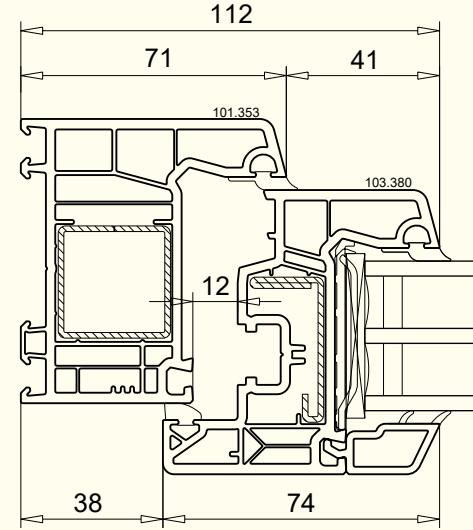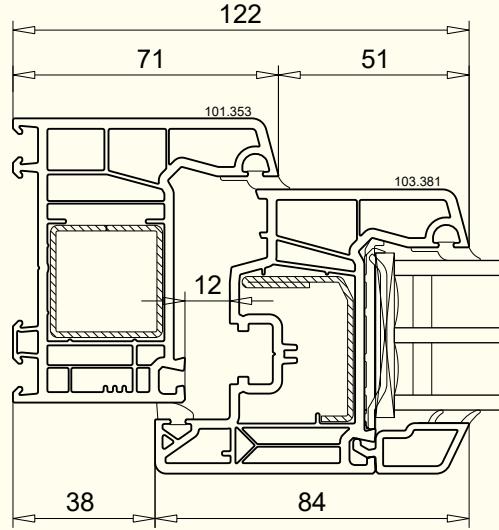


NODO CENTRALE MINIMALE

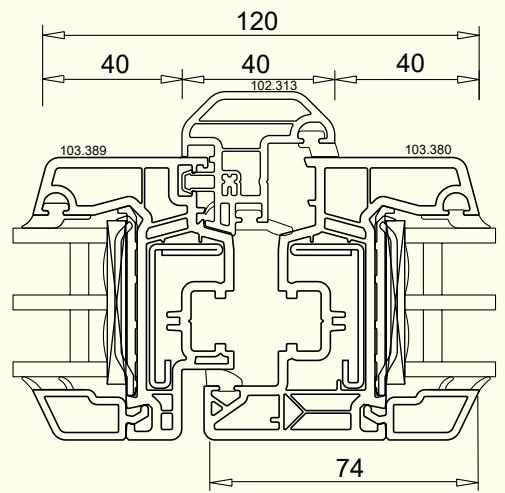




OptiFusion MD CON TELAIO DI RISTRUTTURAZIONE

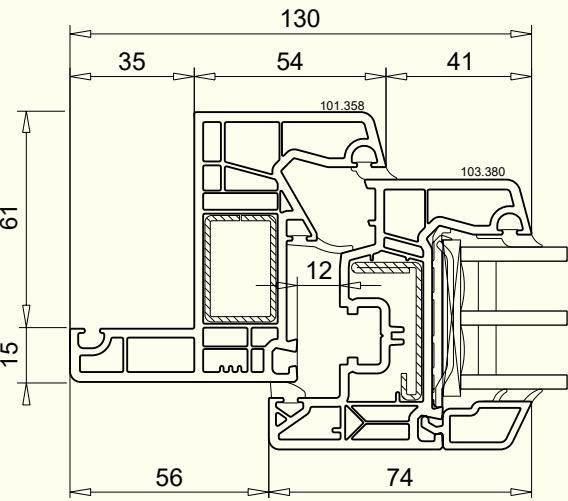




OptiFusion MD

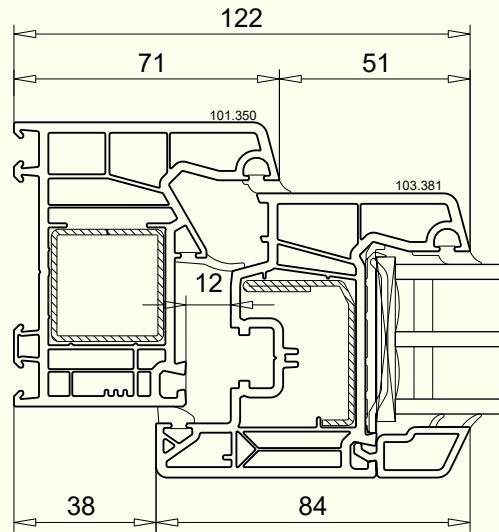



NODO CENTRALE STANDARD

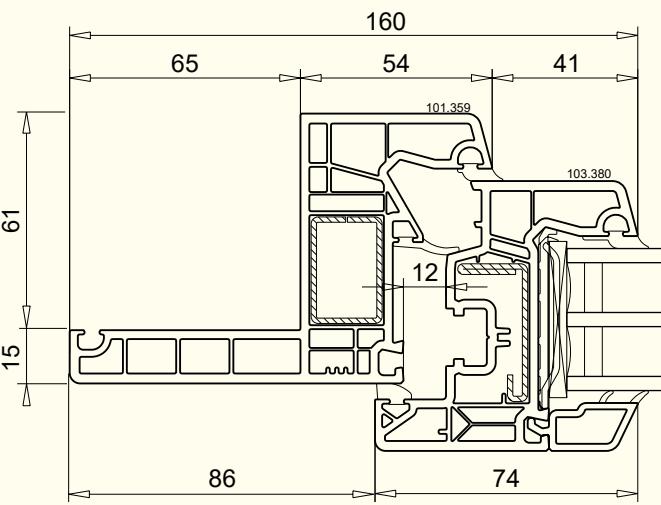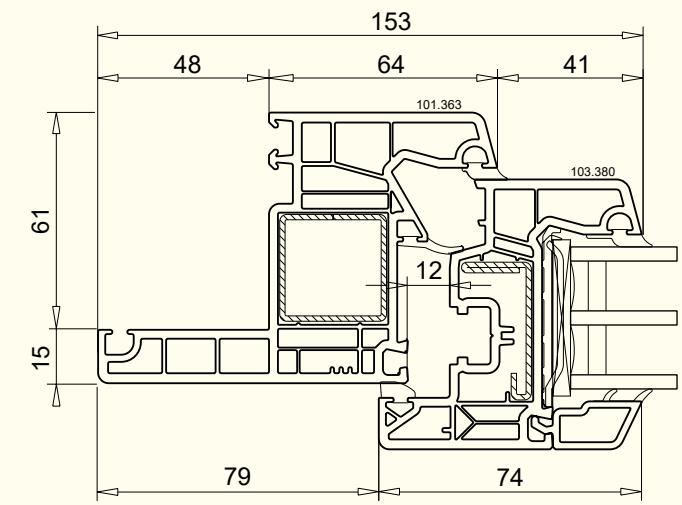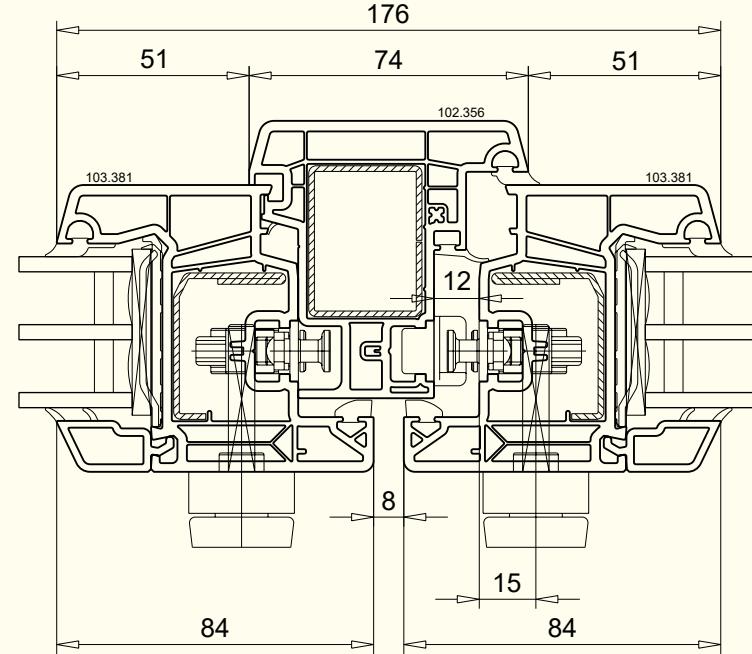

OptiFusion PORTA

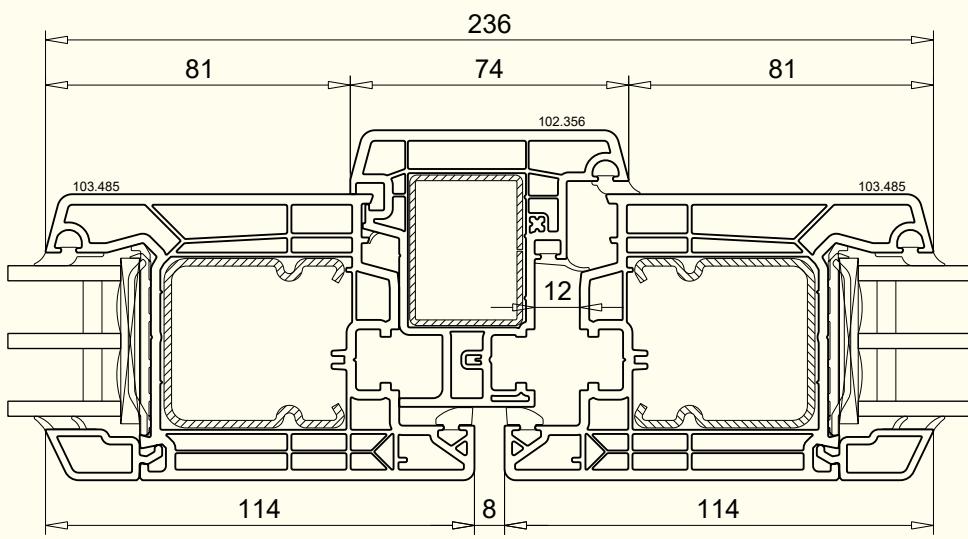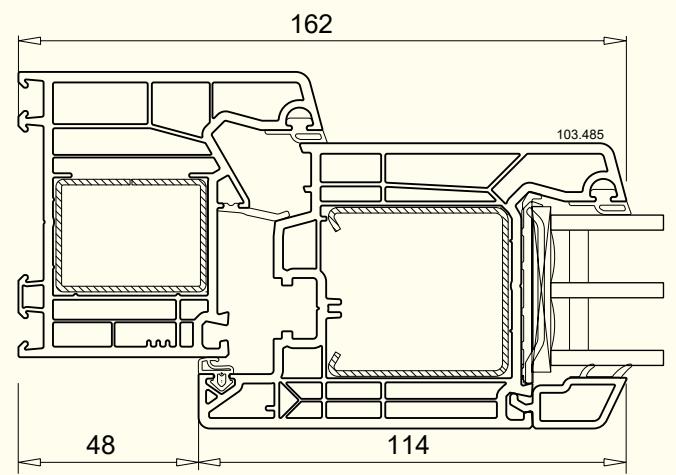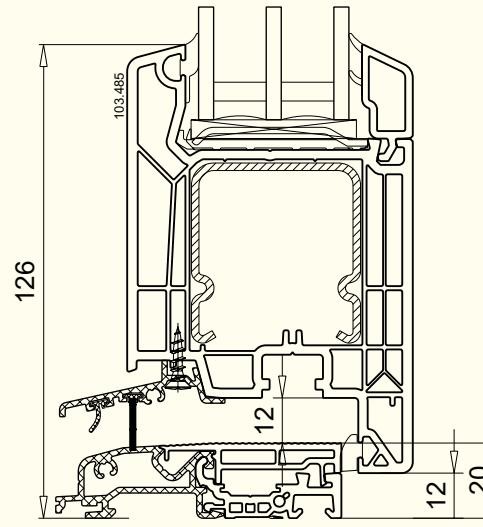

OptiFusion SCORREVOLE

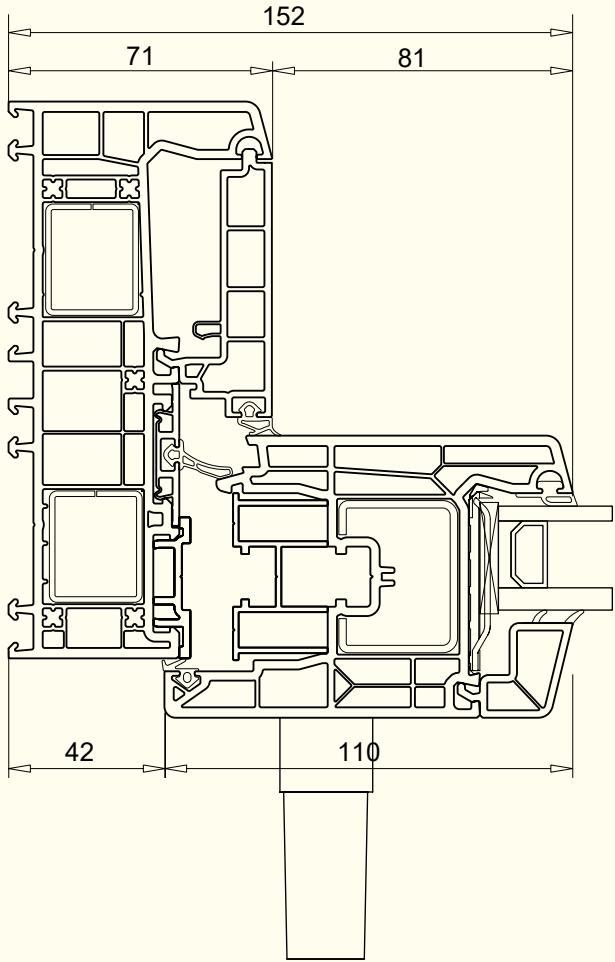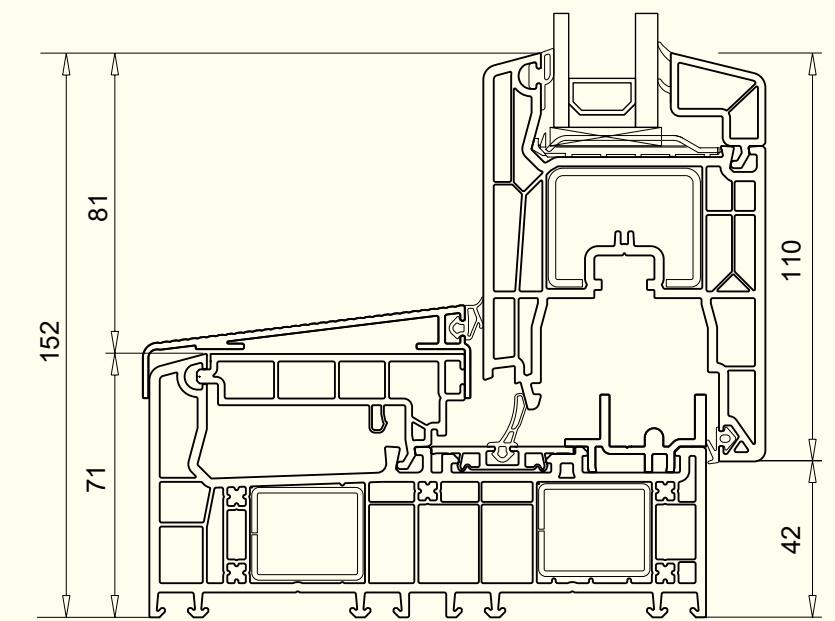

Unisciti al team Optimedia

Stiamo reclutando costantemente AGENTI che rappresentino Optimedia. Vendiamo in tutti i continenti in modo che tu possa essere un rivenditore eccezionale nella tua zona.



Seguici



optimedia




Optimedia SRL



optimedia.eu



optimedia.eu





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
italia@optimedia.eu

optimedia.eu