


Persiane

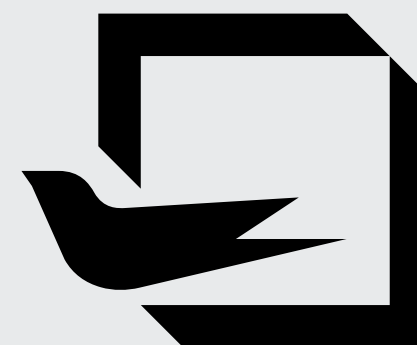

APRIAMO
NUOVI
ORIZZONTI

+31
anni di esperienza

+70.000
metri quadri

+2.500
partner



Dal 1994, Optimedia produce serramenti in PVC e ALLUMINIO arrivando oggi ad avere una moderna e impressionante capacità produttiva. Dal 2006, esportiamo i nostri prodotti avendo oggi più di 2.000 partners in tutto il mondo.

LA NOSTRA VISIONE:

Essere un leader europeo nella produzione di infissi in PVC e alluminio, offrendo supporto a tutti i nostri partner. Per raggiungere questo obiettivo, manteniamo i nostri principi di base fondamentali: un'alta qualità dei nostri prodotti e la relazione con i nostri partner come priorità assolute.

IL NOSTRO OBIETTIVO:

Produrre finestre e porte che siano certificate, prodotte e consegnate secondo gli standard più alti richiesti dal mercato.

Classica

CON TELAIO

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

45 mm
Telai profondità da 45 mm
Telaio con aletta da: 35,5 / 50,5 mm

MAXIMALE AFMETINGEN

900 x 2500 mm

LAMELLE

Ovalina 50 mm × 10 mm
Aletta venere 70,7 mm × 14,7 mm
Doghe verticali / orizzontali
87 mm x 12 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Lamelle fisse aperte a 30 gradi
Lamelle orientabili venere
Doghe verticali / orizzontali

EXTRA CONFIGURAZIONI

Sportello alla Genovese
Sportello alla Toscana



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

La serie Classica rappresenta la combinazione perfetta tra design tradizionale e la durabilità nel tempo. Grazie alla possibilità di integrare numerose tipologie di lamelle, fisse e orientabili, conferisce flessibilità alla configurazione del sistema e garantisce le condizioni di illuminazione desiderate. La qualità superiore dei materiali garantisce la protezione dell'abitazione da eventuali fattori ambientali esterni e dal rischio di effrazione o intrusione.



Classica

SENZA TELAIO CON ANTA
STORICA (SENZA BATTUTA)

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

45 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE


Ovalina 50 mm x 10 mm
Aletta venere 70,7 mm x 14,7 mm
Doghe verticali / orizzontali
87 mm x 12 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Lamelle fisse aperte a 30 gradi
Lamelle orientabili venere
Doghe verticali / orizzontali

EXTRA CONFIGURAZIONI

Sportello alla Genovese
Sportello alla Toscana

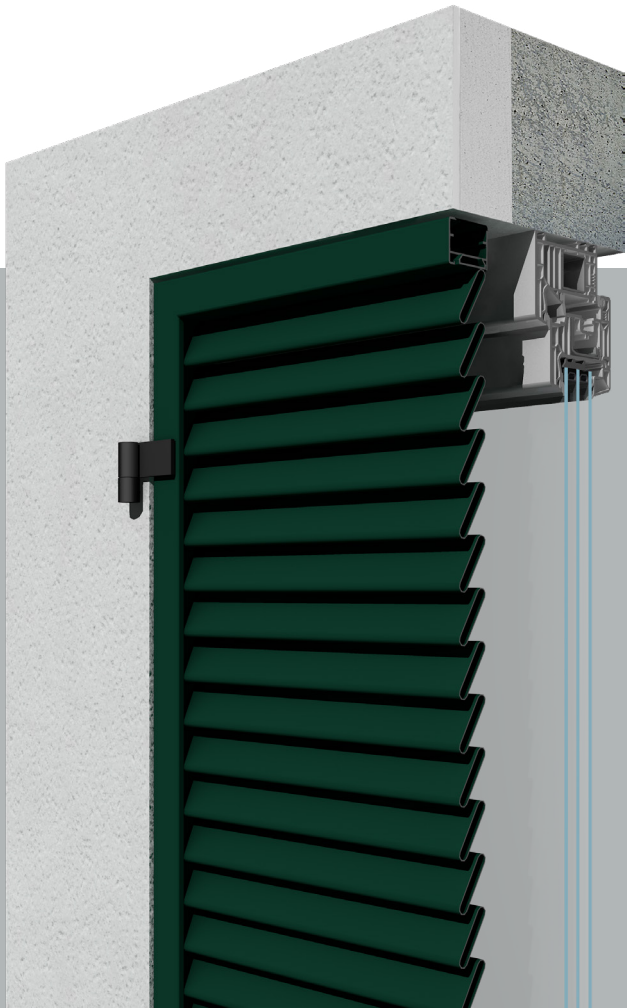

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

La serie Classica offre la possibilità di configurare persiane senza telaio con ante storiche senza battuta adatte per tutti quei edifici storici dove e' richiesta questa soluzione tecnica ed estetica. Per questa serie le cerniere vengono fissate direttamente sul muro non avendo più l'ingombro del telaio. L'anta storica senza battuta e' configurabile con lamelle fisse e orientabili conferendo flessibilità al sistema e garantendo allo stesso tempo il controllo del livello di illuminazione desiderato, senza trascurare gli aspetti legati alla sicurezza e all'intimità dell'abitazione.



Classica

SENZA TELAIO CON ANTA
STORICA (CON BATTUTA)

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

45 mm

Aletta da: 22 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE


Ovalina 50 mm x 10 mm
Aletta venere 70,7 mm x 14,7 mm
Doghe verticali / orizzontali
87 mm x 12 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Lamelle fisse aperte a 30 gradi
Lamelle orientabili venere
Doghe verticali / orizzontali

EXTRA CONFIGURAZIONI

Sportello alla Genovese
Sportello alla Toscana

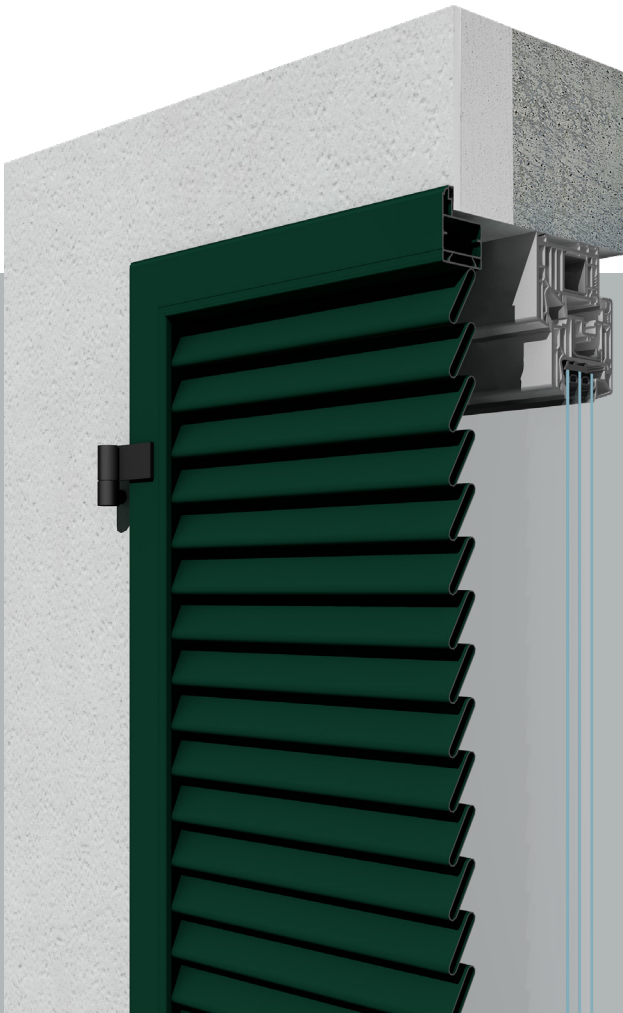

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

La serie Classica offre la possibilità di configurare persiane senza telaio con anta storica con battuta offrendo la possibilità di mantenere l'aspetto storico dell'edificio nonostante la ristrutturazione. La soluzione incornicia in modo elegante l'apertura della persiana stessa offrendo una perfetta chiusura perimetrale. Il sistema permette la configurazione con numerose tipologie di lamelle e garantisce allo stesso tempo protezione da fattori ambientali esterni e dal rischio di effrazioni o intrusioni esterne.

Telaio con aletta da: 35,5 / 50,5 mm



Bolognese

CON TELAIO

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

47,4 mm

Telai profondità da 59 mm
Telaio con aletta da: 10 / 40 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE

Doghe verticali / orizzontali
87 mm x 12 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Doghe verticali / orizzontali

La serie Bolognese riproduce fedelmente il design delle tradizionali persiane in legno, mantenendone le caratteristiche doghe verticali. All'esterno presenta un aspetto pulito, senza telai visibili, mentre all'interno mette in risalto la classica struttura del legno. La qualità del prodotto e dei materiali utilizzati garantisce durabilità nel tempo e la protezione dell'abitazione dai fattori ambientali esterni.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Bolognese

SENZA TELAIO

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

47,4 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE

Doghe verticali / orizzontali
87 mm x 12 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Doghe verticali / orizzontali

La serie Bolognese e' configurabile anche senza il telaio utilizzando solo l'anta con battuta che offre un aspetto meno ingombrante integrandosi perfettamente con l'aspetto estetico dell'edificio. All'esterno mantiene un aspetto pulito, senza battente visibile, mentre all'interno mette in risalto la classica struttura in legno.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Mantovana

SCORREVOLE ESTERNO MURO

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

45 mm
Profondità del telaio 71 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE

Ovalina 50 mm × 10 mm
Aletta venere 70,7 mm × 14,7 mm
Doghe verticali / orizzontali
87 mm x 12 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Lamelle fisse aperte a 30 gradi
Lamelle orientabili venere
Doghe verticali / orizzontali

EXTRA CONFIGURAZIONI

Sportello alla Genovese
Sportello alla Toscana

I sistemi di persiane scorrevoli facilitano l'oscuramento di ampie superfici vetrate e/o l'oscuramento parziale. Tra i principali vantaggi vi sono la facilità di manipolazione delle persiane, la loro versatilità e l'impatto estetico che possono avere sulla facciata, indipendentemente dallo stile architettonico. L'ingombro molto ridotto rispetto ai sistemi tradizionali garantisce la scelta ideale per coloro che desiderano una gestione ottimale dello spazio.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Milanese

SCORREVOLE INTERNO MURO

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

41 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE

Ovali 50 mm x 10 mm
Trapezoidali 64 mm x 10 mm
A goccia 70 mm x 16,7 mm
Doghe verticali / orizzontali
90 mm x 16 mm

TIPO DI OSCURAMENTO


Lamelle fisse aperte a 30 gradi
Lamelle orientabili
Doghe verticali / orizzontali

Gli scorrevoli interno muro sono la soluzione adatta per coloro che in fase di ristrutturazione (o anche per nuove costruzioni) sono obbligati dall'aspetto tecnico ed estetico dell'edificio di nascondere il sistema scorrevole. Questo sistema si nasconde completamente dietro la facciata e mantiene tutti i vantaggi offerti dai sistemi tradizionali. Le numerose tipologie di lamelle conferiscono flessibilità al sistema offrendo la possibilità di configurarlo con lamelle fisse o orientabili garantendo le condizioni di luce desiderate e mantenendo la sicurezza e la privacy desiderata.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Tipologie di Oscuramento

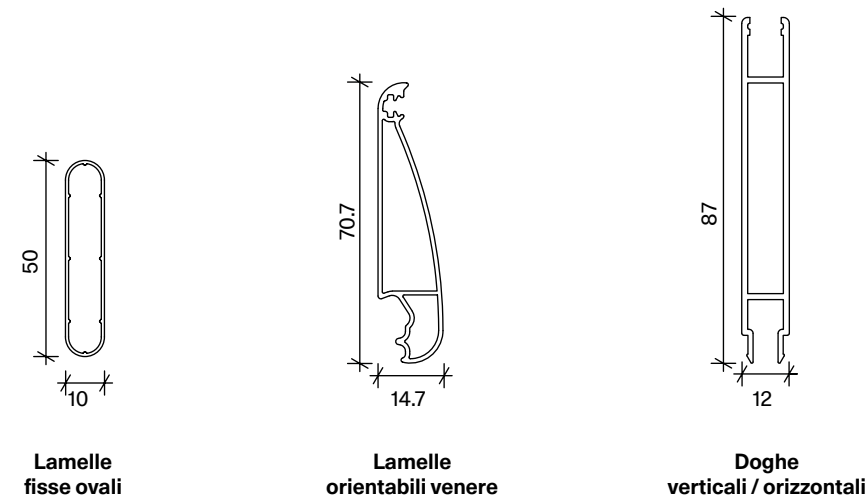

VANTAGGI

Contribuiscono a regolare il livello di illuminazione all'interno dell'abitazione.

Garantiscono la privacy dell'abitazione, prevenendo nel contempo intrusioni non autorizzate.

Proteggono le finestre in qualsiasi condizione meteorologica, migliorando anche l'isolamento acustico e termico dell'abitazione.

Possono costituire elementi significativi dal punto di vista estetico per la facciata dell'edificio, adatti sia per i nuovi edifici che per ristrutturazioni e restauri.

Mazzetta dei colori

Nell'intenzione di rispondere a tutte le esigenze del mercato, offriamo la possibilità di scegliere da una vasta gamma di finiture. Le nostre colorazioni includono colori lucidi, opachi, strutturali, anodizzati ed effetto legno. Per garantire la resistenza nel tempo del colore, tutte le nostre finiture sono trattate contro la corrosione (adatti alla zone con alta salinità).

Per garantire ottime tempistiche di consegna abbiamo scelto per voi le seguenti colorazioni e finiture standard disponibili a magazzino.

Importante: Tutti gli accessori della persiana sono forniti in nero (RAL 9005).

COLORI DI STOCK

RAL 6005 TD



GoldenOak



Nussbaum



RAL 8017 TD



Motorizzazioni

somfy®




Le opzioni di azionamento motorizzato offerte consentono ai nostri clienti un utilizzo semplice e automatizzato dei sistemi di ombreggiatura. Garantiscono inoltre un funzionamento regolare delle persiane grazie all'integrazione di motori all'avanguardia. Le tapparelle motorizzate sono la perfetta combinazione tra estetica tradizionale e tecnologia moderna.

Attraverso le opzioni motore Somfy, i nostri clienti beneficiano di una gamma di prodotti ampia e versatile, a livelli di prezzo molto competitivi. I motori possono essere incorporati in sistemi domestici intelligenti, consentendone il funzionamento e la programmazione da remoto.

Il sistema ha la capacità di regolare i cicli di apertura delle persiane in base alla stagione o alla temperatura esterna, migliorando i livelli di comfort per te e la tua famiglia. Allo stesso tempo, aumenta la sicurezza della tua casa grazie alle persiane che fungono da barriera iniziale contro le intrusioni.

Controllo Intelligente

I progressi tecnologici e la crescente convenienza dei componenti hanno reso possibile l'integrazione di un'unità elettrica in quasi tutte le persiane. Il controllo elettrico non solo garantisce la comodità dell'utente ma diminuisce anche le spese di manutenzione e di funzionamento dell'edificio, contribuendo a creare un microclima confortevole all'interno degli ambienti. Puoi utilizzare l'interruttore dell'unità TaHoma, il tuo smartphone o il tuo assistente vocale per supervisionare tutti i tuoi accessori di ombreggiatura. Inoltre, la funzione di controllo intelligente consente di accedere da remoto all'intero sistema, fornendo la possibilità di controllare o chiudere le persiane.

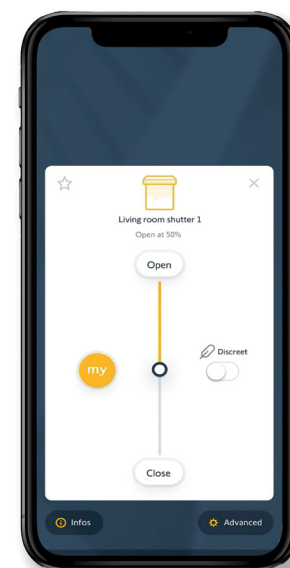

VANTAGGI

Confort e sicurezza

Facile controllo delle tapparelle con il tuo dispositivo

Durata di vita estesa

Avvio e arresto graduali per proteggere gli elementi delle persiane e i motori

Rilevamento ostacoli

Se viene rilevato un ostacolo durante la chiusura, le ante si riaprono immediatamente

Resistenza alle intrusioni

Resistenza all'effrazione, le persiane vengono bloccate quando il sistema è chiuso

Protezione in caso di temperature gelide

Il motore si arresta in caso di temperature gelide

Elevata resistenza in caso di vento

Le persiane restano aperte durante il forte vento


Backup della batteria in caso di black-out

La batteria di emergenza ha una durata di 5 giorni o 20 cicli di apertura


Estetica conservata

Il motore è montato in modo discreto


CLASSICA
CON TELAIO

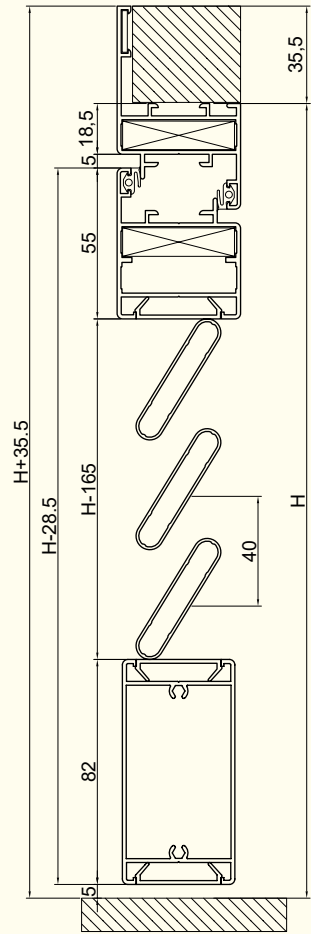


CLASSICA SENZA TELAIO CON
ANTA STORICA (SENZA BATTUTA)

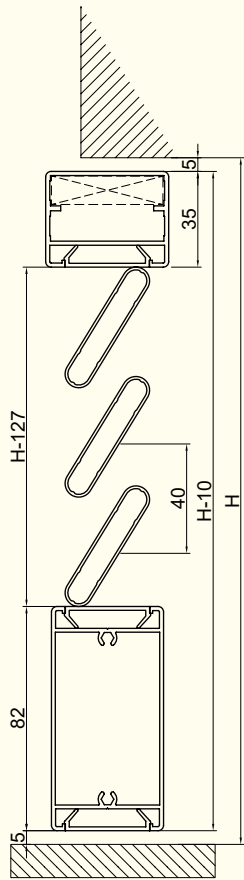


CLASSICA SENZA TELAIO CON
ANTA STORICA (CON BATTUTA)

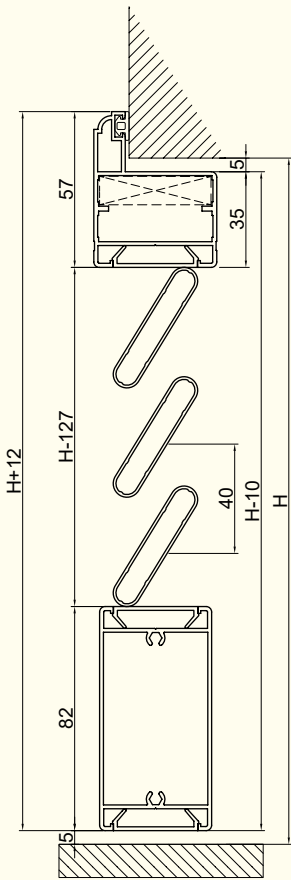


BOLOGNESE CON TELAIO

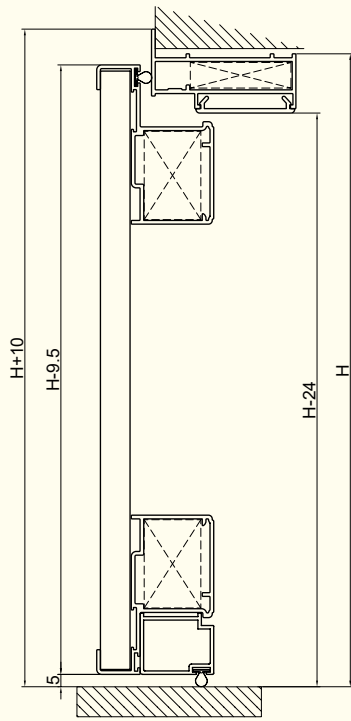


BOLOGNESE SENZA TELAIO

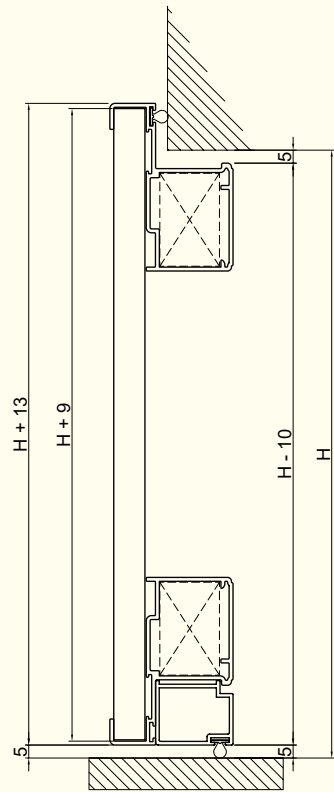


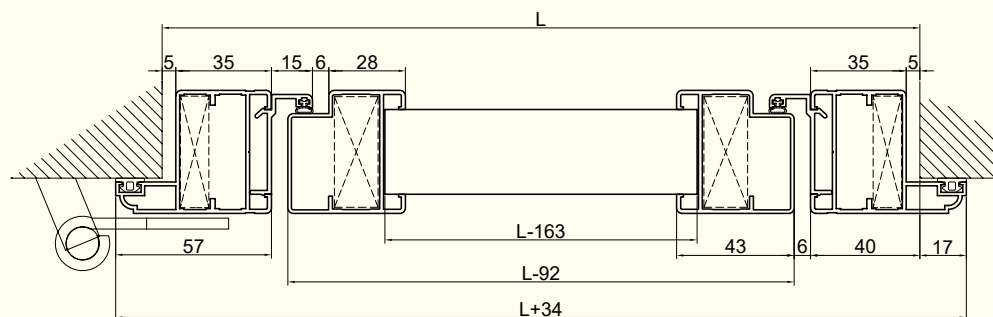


Technical drawing of a three-part door assembly. The drawing shows a side view of the door with three panels. The top panel is labeled H1, the middle panel H2, and the bottom panel H3. The total height of the door is labeled H. The drawing includes dimensions for the panels and the gaps between them. The top panel has a height of 82 and a width of 77. The middle panel has a height of 49 and a width of 35. The bottom panel has a height of 49 and a width of 35. The gaps between the panels are labeled H1-82.5, H2-32.5, and H2-35.5. The drawing also shows the door's profile and the mounting hardware.

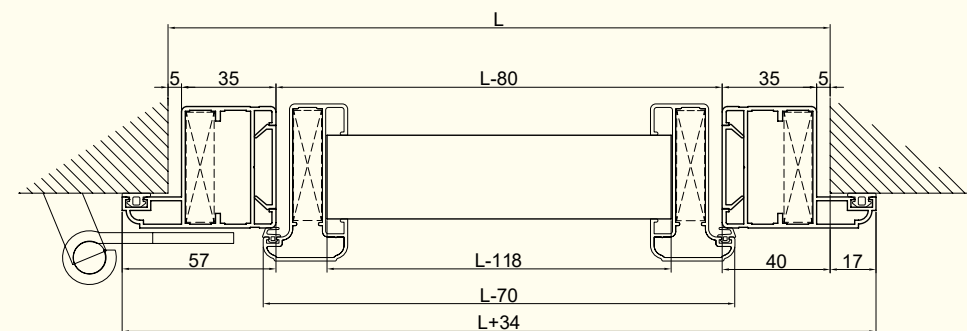

MANTOVANA
SCORREVOLE ESTERNO MURO

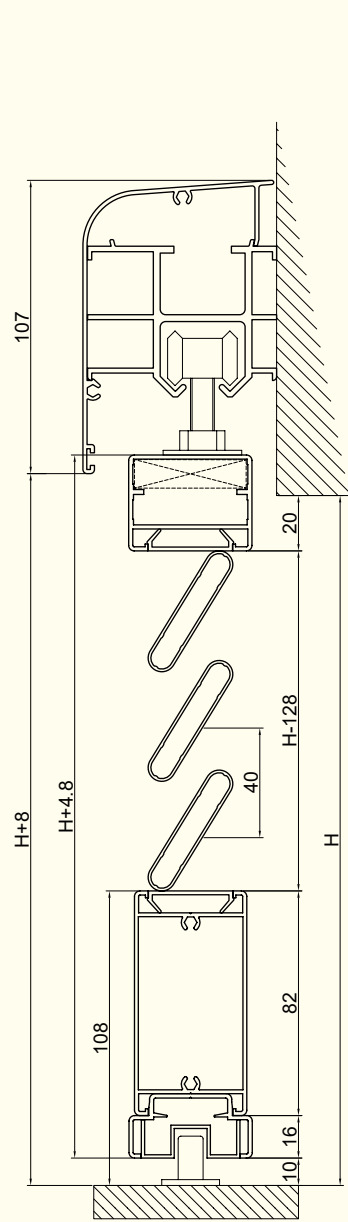

MILANESE
SCORREVOLE INTERNO MURO

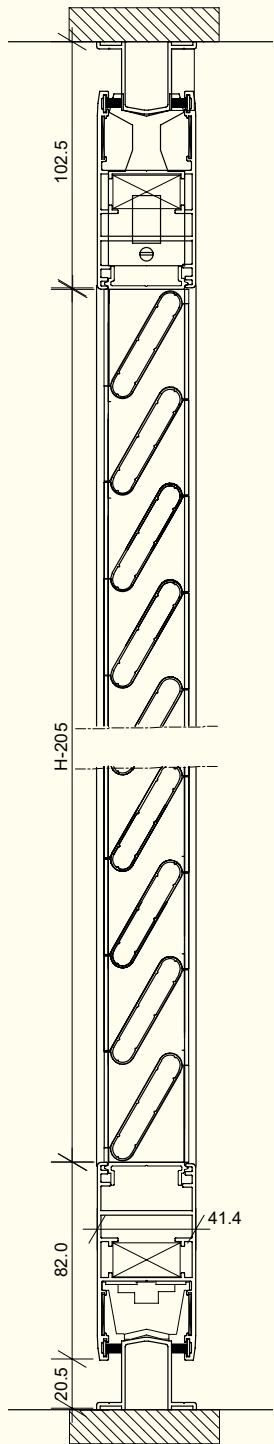

Unisciti al team Optimedia

Stiamo reclutando costantemente AGENTI che rappresentino Optimedia. Vendiamo in tutti i continenti in modo che tu possa essere un rivenditore eccezionale nella tua zona.



Seguici





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
italia@optimedia.eu

optimedia.eu